Опросный лист на Насосный привод-редуктор TWIN DISC

Направьте:
ООО "Т.Д.С. - Силовые Агрегаты"
Тел.: +7 (495) 649-6481
E-mail: info@tds-sa.ru

Заполнено: **Дата:**
Компания:
Конт. лицо:
Адрес:
Тел.:
E-mail:

Запрашиваемая модель: **Вх. обороты:** **Обороты на выходе:**

Согласованная модель: **Прим.:**

Применение и окруж. среда:
Тип приводимого оборудования:
Часов работы в сутки: Диапазон темп. окруж. среды от до
Циркуляция воздуха у редуктора: ☐ хорошая ☐ слабая ☐ отсутст. Прим.:

Привод от:
☐ Дизель. ДВС ⇨ Марка: Модель: ☐Другой:
Номин. мощн.: Макс. обороты: ☐Полезная мощн. или ☐ параз. потери:
Макс. момент: на оборотах:
Картер маховика: SAE Маховик: SAE (предоставьте чертеж, если не соотв. SAE)

Конфигурация входа привода-редуктора:
С какой стороны ДВС будет осуществлен привод ☐ Маховик ☐ Передняя
Укажите направление вращения, если смотреть на вход. вал редуктора ☐ Против Ч.С. ☐ По Ч.С.

☐ Сцепление (МОМ) не требуется:
- ☐ Картер и демпферная мутфта
- ☐ Картер и эласт. торсионная муфта
- ☐ Только картер
- ☐ Только фланец
- ☐ Только шлицевой вал

☐ Механизм отбора мощности :
- ☐ Монтаж на маховик ДВС
  Цетр. отв. махов:
  Предоставьте чертеж, если размеры не соответствуют SAE
- ☐ Отдельностоящее исполнение

Доступны МОМ с адаптером крепления насоса

☐ Гидрав. МОМ (только монт. на ДВС)
- ☐ PFI 120 (доступны только для моделей AM230 и AM 450)
- ☐ С единственным адаптером

Упрлавляющий клапан гидрав. МОМ:
- ☐ механический
- ☐ Электр. Вольт DC

Конфигурация выходных портов:
Выберите необходимое количество портов и ориентацию редуктора

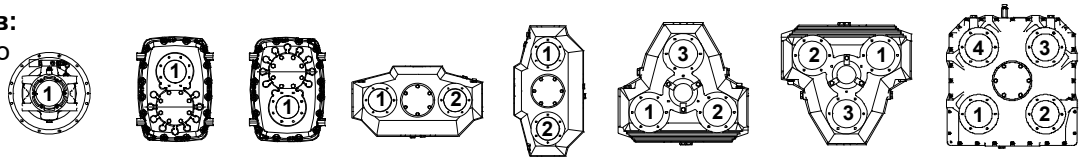

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Тип адаптера крепления насоса:

	SAE A 2 болта	SAE B 2 болта	SAE B 4 болта	SAE C 2 болта	SAE C 4 болта	SAE D 4 болта	SAE E 4 болта	Другое / Примечания
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Шлицы вала насоса и максимальный момент (предоставьте полные характеристики насоса, если момент не известен):

	Макс. момент	SAE A 9T	SAE B 13T	SAE B-B 15T	SAE C 14T	SAE C-C 17T	SAE D&E 13T	Другое / Примечания
1		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4		☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Макс. общий момент на выходе: (если отличается от суммы моментов на портах)
Доступны иные варианты адаптеров крепления насосов и шлицевых адаптеров.

Дополнительные опции:
☐ Сквозной центральный вал ☐ Насос циркул. масла ☐ Маслоохладитель ☐ Другое:

Примечания: