


I. Изображения продукции

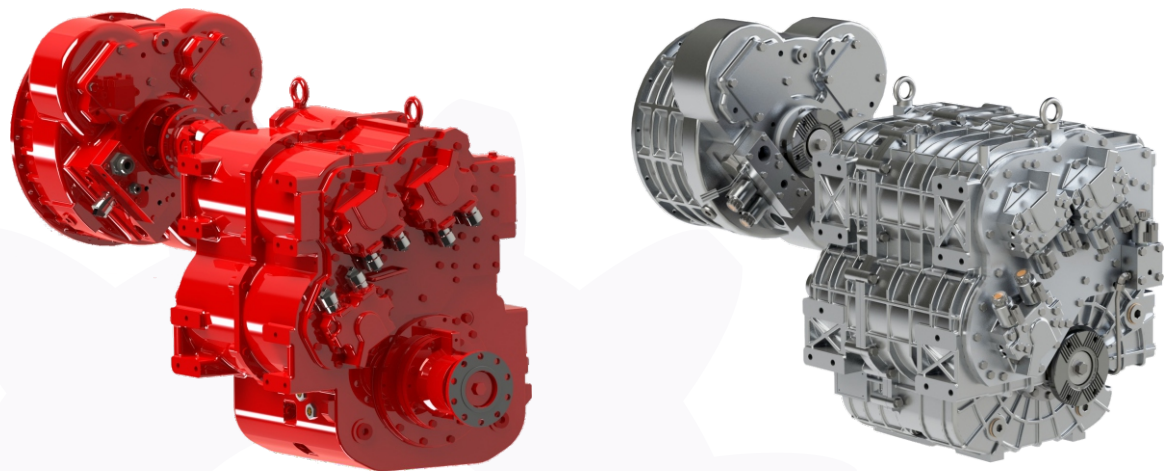

II. Таблица параметров продукции

Передаточные отношения:

Модель	Первая передача	Вторая передача	Третья передача	Четвертая передача	Пятая передача	Шестая передача	Передача заднего хода ¹	Передача заднего хода ²
СНТ61-3500	6.84	4.25	2.62	1.63	1.01	0.62	7.79	1.85
СНТ61-5014	6.03	3.95	2.61	1.7	1.12	0.74	6.7	1.89
СНТ61-7014	6.03	3.95	2.61	1.7	1.12	0.74	6.7	1.89

Возможные варианты коэффициентов трансформации крутящего момента применяемых гидротрансформаторов:

СНТ61-3500	1.64	1.77	1.87	2.01	2.11	2.16	2.44	2.50
СНТ61-5014	1.64	1.77	1.87	2.01	2.11	2.16	2.44	2.50
СНТ61-7014	1.64	1.77	1.87	2.01	2.11	2.16	2.44	2.50

Технические характеристики коробки:

Модель	Макс. входная мощность	Макс. входной крутящий момент	Варианты распределения дифференциала	Картер маховика двигателя	Выходной фланец	Вес агрегатов
СНТ61-3500	350 л.с. @ 2100 об./мин.	1491 Н·м	30/70 50/50 70/30	SAE 2	ISO 8667	Коробка передач 492 кг Гидротрансформатор 206 кг
СНТ61-5014	600 л.с. @ 2100 об./мин.	2650 Н·м		SAE 1	T150/T165	
СНТ61-7014	690 л.с. @ 1900 об./мин. 750 л.с. @ 2100 об./мин.	3200 Н·м		SAE 1	ISO 8667 T165/T180	Коробка передач 840 кг Гидротрансформатор 390 кг

III. Применение продукции

