


I. Изображения продукции

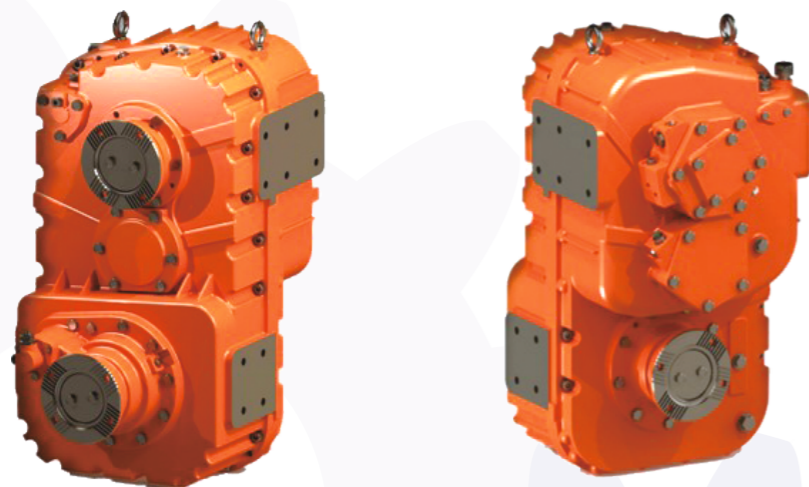

II. Таблица основных параметров

Модель	RVG1200	RVG1800S	RVG1800	RVG2500S	RVG2500	RVG3000
Макс. входная мощность (кВт)	230	280	280	370	370	450
Макс. входной крутящий момент (Н·м)	12000	18000	18000	25000	25000	30000
Макс. входная скорость вращения (об./мин.)	3200	3200	3200	2800	2800	2800
Межцентровое расст. (мм)	236	300	398	300	398	400
Возможные варианты комбинаций передач (X:1, высокая/низкая)	1.05/1.28 1.05/1.73	0.85/1.59; 1.05/1.75; 1.22/1.92				1.05/1.41 1.05/2.35
Распределение крутящего момента (Н·м)	1:2.393	1:1; 1:2.636; 1:2.81; 1:3				1:2.273
Стандартные фланцы (по стандарту ISO 8667)	T150; T165; T180 Иные типы соединительных деталей - по заказу					

III. Применение продукции

