



Опросный лист на Насосный привод-редуктор

Направьте:

ООО «Т.Д.С. – Силовые Агрегаты»
390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, 6, оф. 509
Тел.: +7 (495) 649-6481
E-mail: info@tds-sa.ru

Заполнено:

Дата:

Компания:

Конт. лицо:

Адрес:

Тел.:

E-mail:

Запрашиваемая модель: Вх. обороты: Обороты на выходе:

Согласованная модель: Прим.:

Применение и окруж. среда:

Тип приводимого оборудования:

Часов работы в сутки: Диапазон темп. окруж. среды от до

Циркуляция воздуха у редуктора: ☐ хорошая ☐ слабая ☐ отсутст. Прим.:

Привод от:

☐ Дизель. ДВС ⇌ Марка: Модель: ☐ Другой:

Номин. мощн.: Макс. обороты: ☐ Полезная мощн. или ☐ параз. потери:

Макс. момент: на оборотах:

Картер маховика: SAE Маховик: SAE (предоставьте чертеж, если не соотв. SAE)


Конфигурация входа привода-редуктора:

С какой стороны ДВС будет осуществлен привод ☐ Маховик ☐ Передняя
Укажите направление вращения, если смотреть на вход. вал редуктора ☐ Против Ч.С. ☐ По Ч.С.

☐ Сцепление (МOM) не требуется: ☐ Механизм отбора мощности : ☐ Гидрав. MOM (монт. на ДВС)
☐ Картер и демпферная муфта ☐ Монтаж на маховик ДВС ☐ PFI 120 (для моделей
☐ Картер и эласт. торсионная муфта Цетр. отв. махов: ☐ AM230 и AM450)
☐ Картер SAE Предоставьте чертеж, если размеры ☐ С единственным адаптером
☐ Фланец: ☐ Отдельностоящее исполнение Управляющий клапан гидрав. MOM:
☐ Шлицевой вал: Доступны MOM с адаптером ☐ механический
☐ Шпоночный вал: крепления насоса ☐ Электр. Вольт DC

Конфигурация выходных портов:

Выберите необходимое количество портов и ориентацию редуктора

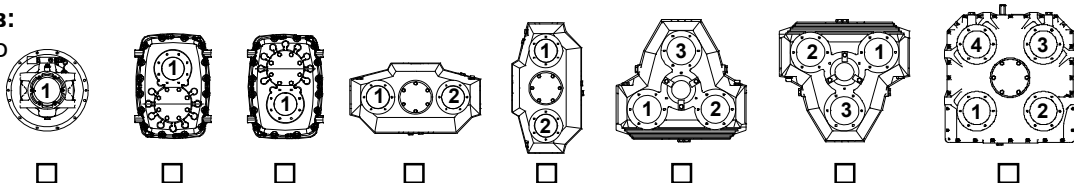

Тип адаптера крепления насоса:

	SAE A 2 болта	SAE B 2 болта	SAE B 4 болта	SAE C 2 болта	SAE C 4 болта	SAE D 4 болта	SAE E 4 болта	Другое / Примечания
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Шлицы вала насоса и максимальный момент (предоставьте полные характеристики насоса, если момент не известен):

	Макс. момент	SAE A 9T	SAE B 13T	SAE B-B 15T	SAE C 14T	SAE C-C 17T	SAE D&E 13T	Другое / Примечания
1		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
2		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3		☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4		☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Макс. общий момент на выходе: (если отличается от суммы моментов на портах)

Доступны иные варианты адаптеров крепления насосов и шлицевых адаптеров.

Дополнительные опции:

☐ Сквозной центральный вал ☐ Насос циркул. масла ☐ Маслоохладитель ☐ Другое:

Примечания: